

Этот документ скачан с сайта [www.retile.ru](http://www.retile.ru)

Утвержден и введен в действие  
Приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от 5 октября 2021 г. N 1061-ст

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТАКТИЛЬНЫХ СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ**  
**Ergonomic design. Guidelines for designing tactile symbols**  
**and characters**  
**(ISO 24508:2019, Ergonomics. Accessible design. Guidelines**  
**for designing tactile symbols and characters, IDT)**  
**ГОСТ Р ИСО 24508-2021**

ОКС 13.180;  
11.180.30

**Дата введения**  
**1 января 2022 года**

**Предисловие**

1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (ЗАО "НИЦ КД") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 201 "Эргономика, психология труда и инженерная психология"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2021 г. N 1061-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 24508:2019 "Эргономика. Доступное проектирование. Руководство по проектированию тактильных символов и знаков" (ISO 24508:2019 "Ergonomics. Accessible design. Guidelines for designing tactile symbols and characters", IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 159.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.rst.gov.ru](http://www.rst.gov.ru))*

### **Введение**

Предоставление информации, предназначенной для тактильного восприятия в виде рельефных (выпуклых) символов или знаков, является одним из способов сделать окружающую среду и продукцию более доступными для людей, которые не могут получать информацию с помощью зрения и слуха. Использование тактильной информации становится все более важным при проектировании продукции, услуг и окружающей среды в соответствии с концепцией доступной среды.

Использование тактильной информации при проектировании требует детального рассмотрения и учета особенностей тактильного восприятия человека для обеспечения легкого и правильного восприятия им представленной информации. В настоящем стандарте приведено руководство по проектированию тактильных символов и знаков, основанное на эргономических знаниях о способности человека к тактильному восприятию.

В настоящем стандарте применены принципы проектирования с учетом требований по обеспечению доступности, установленных в Руководстве ISO/IEC 71 [1] и ISO/TR 22411 [2].

### **1 Область применения**

В настоящем стандарте установлены требования к тактильным символам и знакам, предназначенным для людей с нарушениями зрения или слуха, и приведены руководящие указания по их проектированию. Настоящий стандарт применим к продукции, объектам и оборудованию, используемым в зданиях, жилых помещениях, на транспортных средствах, при оказании услуг, на упаковке, где могут быть использованы тактильные символы и знаки.

В настоящем стандарте установлены физические характеристики тактильных символов и знаков, обеспечивающие легкость считывания при прикосновении, с учетом способности человека к тактильному восприятию и влияния на сенсорные ощущения человека такого фактора как возраст человека. В стандарте не установлены семантические характеристики тактильных символов и знаков.

Стандарт применим к тактильным символам и знакам выпуклого типа, предназначенным для прикосновения к ним пальцами.

Стандарт не применим к специально кодированным тактильным символам или знакам, таким как символы Брайля, а также к символам с вибрацией или символам, изменяющимся во времени.



## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт [для датированных стандартов применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 24503, Ergonomics - Accessible design - Tactile dots and bars on consumer products (Эргономика. Доступное проектирование. Тактильные точки и штрихи на потребительских товарах)

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

Терминологические базы данных ИСО и МЭК доступны по следующим интернет-адресам:

- электронная платформа ИСО с функцией онлайн-просмотра терминов по адресу: <http://www.iso.org/obp>;

- электронная база МЭК Electropedia по адресу: <http://www.electropedia.org/>.


3.1 **тактильный указатель** (tactile pattern): Указатель, состоящий из выпуклых точек, линий и плоскостей, или их комбинаций, воспринимаемых при прикосновении.

3.2 **тактильный символ** (tactile symbol): Тактильный указатель (3.1) в форме символа.

3.3 **тактильный знак** (tactile character): Тактильный указатель (3.1) в форме знака или числа.

3.4 **размер тактильного указателя  $s$**  (size of tactile pattern  $s$ ): Площадь, занимаемая тактильным указателем (3.1).

Примечание - В настоящем стандарте под размером символа или знака  $s$  понимают наибольший размер (из длины  $h$  и ширины  $w$ ) прямоугольника, описанного вокруг символа или знака, как показано пунктирными линиями на рисунке 1. Размер точки или линии определяют равной ее диаметру и длине соответственно.

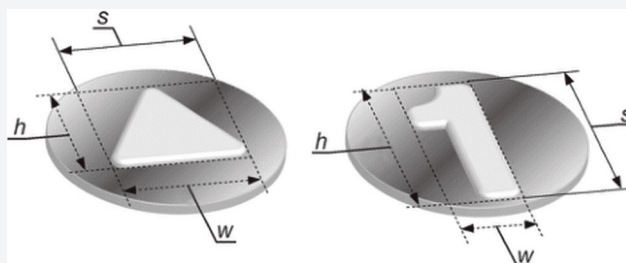

$s$  - размер символа или знака;  $w$  - ширина;  $h$  - длина

Рисунок 1 - Размер тактильного символа и тактильного знака

3.5 **ширина линии (в тактильном указателе)** (line width): Ширина основания выпуклой линии (линий), использованной в тактильном указателе (3.1).

**3.6 высота (тактильного указателя) (raised height):** Высота от плоскости основания выпуклых точек, линий и плоскостей, из которых состоит тактильный указатель (3.1), до верхней точки.

**3.7 тактильная текстура (tactile texture):** Плоскость, заполненная периодическими выпуклыми или вогнутыми символами.

**3.8 доступное проектирование (accessible design):** Проектирование, направленное на удовлетворение потребностей пользователей различных категорий с целью максимального расширения потенциальной пользовательской аудитории благодаря простоте и удобству использования системы в различных условиях.

Примечание 1 - Цель, состоящая в обеспечении удобства использования, может достигаться тремя способами: 1) посредством разработки унифицированных систем, готовых к использованию подавляющим большинством пользовательской аудитории без внесения каких-либо дополнительных изменений; 2) путем создания систем, приспособляемых к нуждам разных категорий пользователей (с помощью предоставляемых адаптируемых пользовательских интерфейсов) и 3) с помощью имеющихся стандартизованных интерфейсов, совместимых со средствами и технологиями технической поддержки.

Примечание 2 - Часто в разных контекстах, но с тем же смысловым значением используются термины "универсальное проектирование", "доступный дизайн", "проектирование для всех", "безбарьерное проектирование", "инклюзивное проектирование" и "преемственное проектирование".

[ISO/IEC Руководство 71:2014, 2.19]

**3.9 выпуклый (convex):** Форма тактильного указателя (3.1), графический элемент(ы) которого приподнят(ы) над поверхностью, на которой расположен указатель.

**3.10 вогнутый (concave):** Форма тактильного указателя (3.1), графический элемент(ы) которого расположен(ы) ниже поверхности, на которой установлен указатель.

**3.11 тактильная разборчивость (tactile legibility):** Легкость, с которой тактильные символы или знаки могут быть идентифицированы на ощупь.

## **4 Руководящие указания по проектированию тактильных символов и знаков**

### **4.1 Выбор тактильных символов**

При выборе тактильных символов следует руководствоваться следующими рекомендациями:

а) символы, используемые для тактильной маркировки, должны иметь простой геометрический рисунок, который может быть легко идентифицирован прикосновением пальцев.

**Пример - В банкоматах (АТМ) используют точки, прямые линии, треугольники, круги и стрелки.**



b) следует использовать тактильные символы, состоящие из контурных и/или заполненных рисунков с рельефной поверхностью. См. рисунок 2;

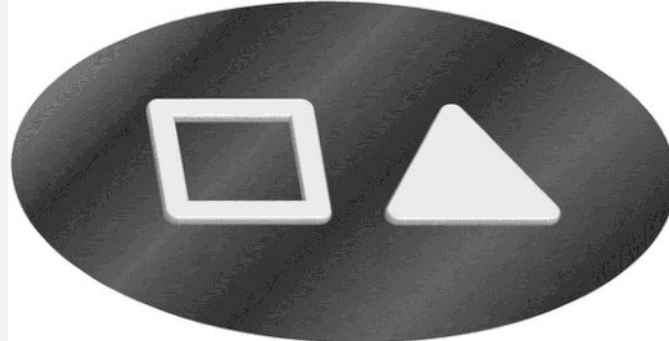


Рисунок 2 - Пример контурного (слева) и заливного (справа) тактильных символов

с) наряду со сплошными линиями могут быть использованы пунктирные или ломаные линии, при необходимости.

Примечание - Пунктирные и ломаные линии не используют в качестве составляющих элементов тактильных символов и знаков;

d) для выделения однородной области указателя следует использовать тактильную текстуру;

e) при использовании в одном тактильном указателе более одного символа следует предусмотреть достаточное расстояние между символами, так как близкое расположение символов может ухудшить правильное восприятие указателя. См. 4.2 с);

f) тактильный символ должен иметь установленное общепринятое значение (см. приложение А).

**Пример - Тактильный треугольник, используемый на упаковках с опасными веществами, является знаком предупреждения об опасности (см. ИСО 11683) [3].**

#### 4.2 Выбор тактильных знаков

При выборе тактильных знаков следует руководствоваться следующими рекомендациями:

a) следует использовать знаки с простой комбинацией.

**Пример - Арабская цифра или латинская буква, как показано на рисунке 3;**

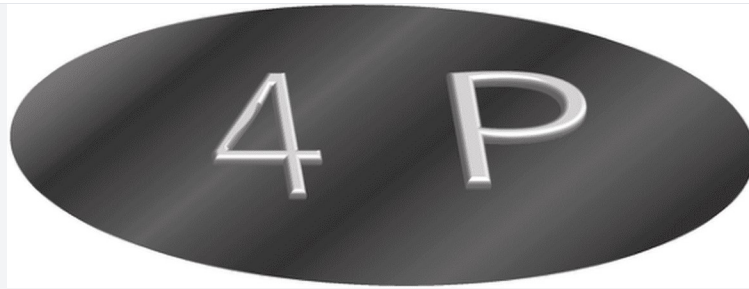


Рисунок 3 - Примеры тактильных знаков

b) не следует использовать в знаках шрифт с засечками или художественный шрифт;

с) при использовании в одном тактильном указателе более одного знака следует предусмотреть достаточное расстояние между знаками, так как близкое расположение знаков может ухудшить правильное восприятие указателя.

Примечание - В ANSI A117.1:2003 ([4]) установлено расстояние между знаками 3,2 мм для линий с квадратной формой поперечного сечения и 1,6 мм - для линий с другой формой поперечного сечения, а также максимальное расстояние между знаками, в четыре раза превышающее ширину линии. В DIN 32986 ([5]) установлено, что расстояние между словами должно быть в 1,1 раза больше размера знака "М".

#### 4.3 Размер тактильного указателя

При проектировании размеров тактильных символов и знаков с учетом возрастных различий в тактильной чувствительности (см. приложение В) необходимо учитывать следующие требования:

a) размер тактильного символа, кроме точки и линии, должен быть не менее 10 мм. См. рисунок В.1 а);

b) размер тактильного знака должен быть не менее 15 мм. См. рисунок В.2 а);

с) размеры тактильных точек и штрихов должны соответствовать ИСО 24503;

d) при одновременном использовании тактильных точек и штрихов в одном тактильном указателе, размер тактильных точек должен быть менее 1,5 мм, а длина тактильного штриха должна быть более 5 мм;

e) для пожилых людей, которые не привыкли использовать тактильные символы и знаки, размеры тактильных символов и знаков должны быть в 1,5 раза больше, чем указано в 4.3 а) и 4.3 б). См. рисунки В.1 б) и В.2 б).

Примечание - Люди с нарушениями зрения, которые привыкли использовать тактильные символы и знаки, способны идентифицировать их с теми же размерами, что и молодые люди, даже в пожилом возрасте. См. рисунки В.3 а) и б).

#### 4.4 Ширина линии в тактильном указателе

При проектировании ширины линий в тактильных символах и знаках следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- a) ширина линии должна составлять от 0,5 мм до 3,0 мм и равняться приблизительно 1/10 размера тактильного символа и знака;
- b) при одновременном использовании на одном тактильном указателе контурного символа и заполненного символа, ширина контурного символа должна быть сопоставима с шириной заполненного символа во избежание неправильного распознавания указанных символов.

#### 4.5 Высота тактильных символов и знаков

При проектировании высоты тактильных символов и знаков (см. 3.6) следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- a) высота тактильных символов и знаков должна составлять от 0,3 мм до 1,5 мм;
- b) в некоторых случаях высота тактильных символов и знаков может быть ниже, чем указано в 4.5 а).

**Пример - Минимальная высота тактильного символа предупреждения об опасности (треугольника), составляет 0,25 мм (см. ИСО 11683 ([3]));**

- c) высота тактильных символов и знаков должна быть спроектирована таким образом, чтобы кончиками пальцев можно было дотронуться до плоскости основания тактильных символов и знаков.

#### 4.6 Формы поперечного сечения контурных и заполненных тактильных символов

При проектировании формы поперечного сечения тактильных символов следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- a) поперечное сечение тактильных контурных символов и знаков должно быть в форме полукруга или трапеции. См. рисунок 4;
- b) поперечное сечение в форме треугольника может быть использовано при отсутствии острого края в верхней части символа;
- c) поперечное сечение не должно иметь форму прямоугольника;
- d) не следует использовать форму поперечного сечения с острым углом во избежание возникновения у человека боли или травмирования пальцев при касании;
- e) край плоскости заполненных символов должен иметь закругленную форму или представлять собой тупой угол. См. рисунок 4.





Формы поперечного сечения тактильных символов: *a* - полукруг;  
*b* - трапеция; *c* - форма с закругленным краем;  
*d* - форма с краем в виде тупого угла

Рисунок 4 - Примеры форм поперечного сечения тактильных символов

#### 4.7 Другие требования

Тактильные символы и знаки должны быть расположены вертикально.

Примечание - Вертикальное положение означает, что символы и знаки размещены перпендикулярно относительно линии предложения или слова. Например, курсивный шрифт расположен не вертикально.

#### 5 Другие факторы

##### 5.1 Общие положения

При проектировании тактильных символов и знаков также следует руководствоваться рекомендациями и требованиями к другим факторам, связанным с тактильными символами и знаками. Руководство по проектированию продукции с применением тактильных и осязательных взаимодействий, особенно в области информационно-коммуникационных технологий, приведено в ИСО 9241-910 ([6]), например, 5.2 и ИСО 9241-920 ([7]), например, раздел 6.

##### 5.2 Информация, связанная с тактильными символами и знаками

- а) Тактильные символы и знаки должны быть сопоставимы с другими знаками, например, визуальными знаками, имеющими то же значение.
- б) Тактильные символы и знаки и другие знаки, такие как визуальные знаки, должны иметь одинаковые изображения и значения, если они эквивалентны по смыслу.

##### 5.3 Легкость распознавания и прикосновения

- а) Тактильные символы и знаки должны быть хорошо заметны и иметь высокую визуальную контрастность и разборчивый размер шрифта для распознавания людьми с нарушениями зрения, когда рабочая среда может негативно влиять на распознавание пользователем символов и знаков.

Примечание - В ISO/TR 22411 ([2]) приведены данные контрастной чувствительности молодых людей, пожилых людей и людей с нарушениями зрения.

- б) Расположение, высота и угол наклона тактильных указателей должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкость прикосновения пальцами.



с) Тактильные символы и знаки должны быть размещены таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями зрения могли их найти. Должно быть обеспечено фиксированное местоположение и/или слуховое руководство для указания местоположения указателя.

д) Тактильные символы и знаки должны быть расположены рядом с объектом, который должен быть идентифицирован, это месторасположение должно быть согласовано с условиями окружающей среды.

#### **5.4 Материалы, на которых расположены тактильные символы и знаки**

а) Поверхность и долговечность материалов интерфейсов, на которых расположены тактильные символы и знаки, не должны ухудшаться в результате предполагаемого использования в течение всего срока службы интерфейса.

б) Материалы, на которых расположены тактильные символы и знаки, не должны быть бликующими для обеспечения возможности визуального чтения.

с) Тактильные символы и знаки не должны быть размещены на материалах, которые могут стать слишком горячими или слишком холодными в результате изменений в окружающей среде.

д) Материалы, на которых расположены тактильные символы и знаки, должны быть защищены от загрязнения, а пятна на материалах должны быть легко стираемы.

### **Приложение А (справочное)**

#### **ПРИМЕРЫ ТАКТИЛЬНЫХ СИМВОЛОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ**

##### **А.1 Общие положения**

Тактильные символы широко используются в повседневной жизни. В данном приложении приведены примеры тактильных символов, используемых в определенных ситуациях.

##### **А.2 Тактильные символы и их значения**

На рисунке А.1 представлен перечень тактильных символов, используемых на бытовой технике, банкоматах (АТМ) и упаковках, с соответствующими значениями. Распространенность этих символов зависит от регионов и стран.

•	точка
—	штрих
○	окружность
×	крестик

•••	три последовательные точки
◁<	треугольник, направленный влево
▷>	треугольник, направленный вправо
∨^	треугольник, направленный вверх, и треугольник, направленный вниз
→	стрелка, направленная вправо
←	стрелка, направленная влево
↑↓	стрелка или пара стрелок направленные вверх/вниз
Δ	треугольник, острым углом направленный вверх

Примечание - Тактильный символ предупреждения об опасности в виде треугольника наносят на упаковки, содержащие опасные вещества и препараты.

Рисунок А.1 - Перечень тактильных символов и их значения

**Приложение В**  
**(справочное)**

## **ДАННЫЕ О РАЗБОРЧИВОСТИ ТАКТИЛЬНЫХ СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И СЛЕПЫХ ЛЮДЕЙ**

### **В.1 Общие положения**


В данном приложении приведены экспериментальные данные, используемые для оценки разборчивого размера тактильных символов и знаков, представленных в настоящем стандарте [8]. Эти данные были собраны в Китае, Германии, Японии, Республике Корея, Таиланде и США в рамках исследовательского проекта, осуществляемого под руководством Национального института передовой промышленной науки и технологии (AIST), Япония. Разборчивость выражена в процентах правильной идентификации к общему количеству испытаний для каждого из символов и цифр, используемых в эксперименте. В некоторых случаях использовали японские фонетические знаки для японских участников.

От каждой страны в исследовании приняли участие 15 - 20 человек в возрасте 20 лет и 60 - 70 лет. Только в Японии в исследовании приняли участие 70 слепых людей.

### **В.2 Тактильные символы и их значения**

На рисунке В.1 представлены данные о разборчивости пяти тактильных символов в зависимости от их размера для молодых и пожилых людей. Их попросили прочесть символы с помощью только прикосновения пальцев. Разборчивость выражена в процентах правильной идентификации символа, усредненных по испытаниям для каждого символа с различным размером. Данные из разных стран, а в Японии из различных групп участников, сведены воедино, чтобы показать изменчивость этих совокупностей данных. Пунктирная линия показывает, что минимально допустимый размер


тактильных символов для обеспечения правильной идентификации не менее, чем в 80% случаев составляет: 10 мм для молодых людей и 15 мм для пожилых людей.

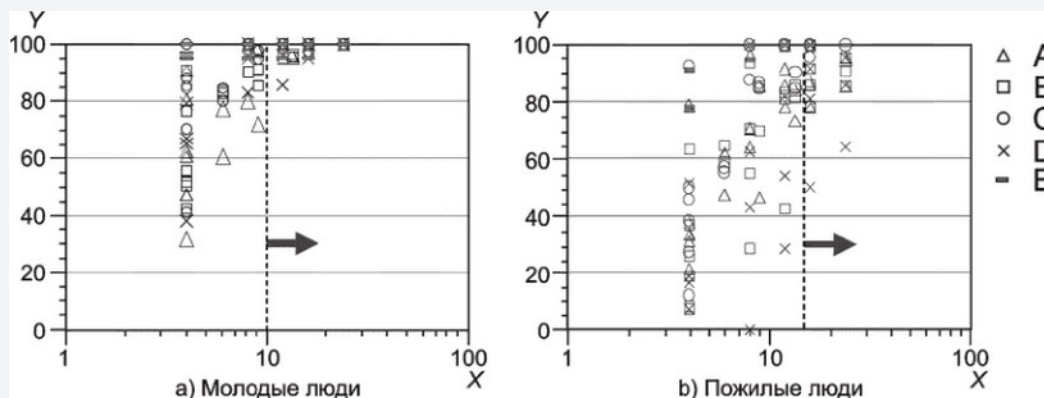

X - размер тактильного символа; Y - процент правильной идентификации; A - треугольник; B - квадрат; C - окружность; D - точка; E - штрих

Рисунок В.1 - Данные о разборчивости тактильных символов для молодых людей и пожилых людей, не имеющих нарушений зрения

На рисунке В.2 представлены данные о разборчивости десяти тактильных знаков - пяти арабских цифр и пяти японских фонетических знаков (катакана). Разборчивость пяти японских фонетических знаков исследована только среди молодых и пожилых людей Японии. Аналогично данным, представленным на рисунке В.1, разборчивость выражена в процентах правильной идентификации знака, усредненной по испытаниям для каждого знака с различным размером. Данные из разных стран и различных групп участников в Японии сведены воедино. Пунктирная линия показывает, что минимально допустимый размер тактильных знаков, обеспечивающий правильную идентификацию не менее, чем в 80% случаев составляет 15 мм для молодых людей и 22,5 мм для пожилых людей. Для пожилых людей необходим размер тактильных знаков в 1,5 раза больше, чем молодым людям для достижения такой же разборчивости.

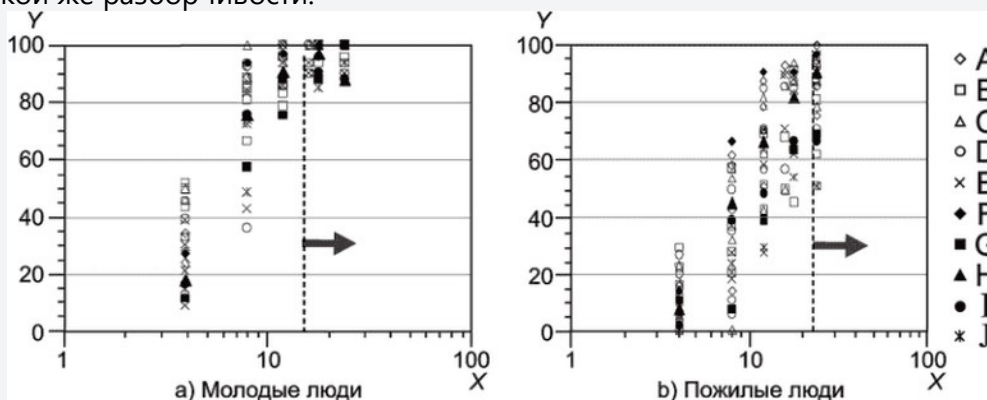


X - размер тактильного знака; Y - процент правильной идентификации; A - цифра "2"; B - цифра "4"; C - цифра "5"; D - цифра "6"; E - цифра "8"; F - японский знак «レ»; G - японский знак «ナ»; H - японский знак «チ»; I - японский знак «ネ»; J - японский знак «ヤ»



Рисунок В.2 - Данные о разборчивости тактильных знаков для молодых людей и пожилых людей, не имеющих нарушений зрения

На рисунке В.3 представлены данные о разборчивости вышеперечисленных тактильных символов и знаков для 73 слепых людей в возрасте от 23 до 76 лет (в среднем 49,8 года), которые используют шрифт Брайля в своей повседневной жизни. Так как они привыкли читать шрифт Брайля, минимально допустимый размер для тактильных символов и знаков может быть меньше, чем для людей, не имеющих нарушений зрения. На рисунке В.3 показано, что минимально допустимый размер тактильных символов для слепых людей составляет 10 мм, тактильных знаков - 15 мм, что соответствует вышеприведенным значениям для молодых людей. По-видимому возраст слепых людей не оказывает влияния на правильную идентификацию ими тактильных символов и знаков.

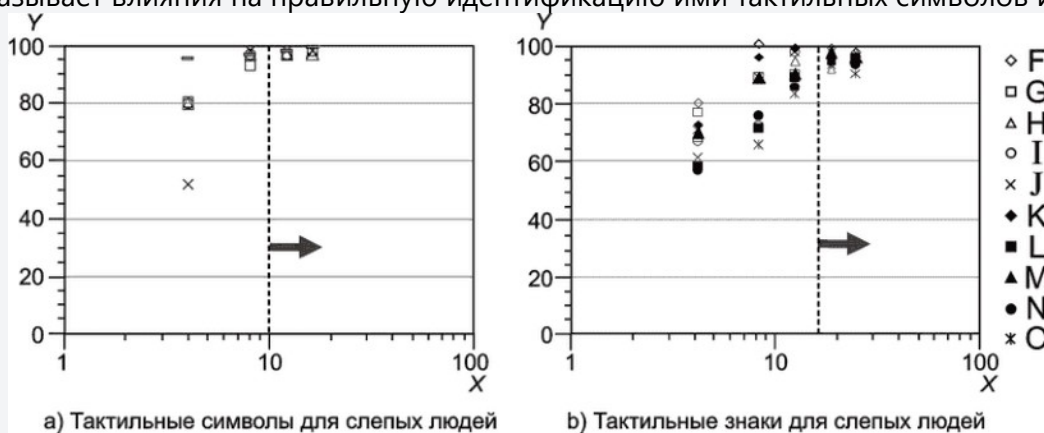

а) Тактильные символы для слепых людей      б) Тактильные знаки для слепых людей

X - размер тактильного символа или знака; Y - процент правильной идентификации; A - треугольник; B - квадрат; C - окружность; D - точка; E - штрих; F - цифра "2"; G - цифра "4"; H - цифра "5"; I - цифра "6"; J - цифра "8"; K - японский знак «レ»; L - японский знак «ナ»; M - японский знак «チ»; N - японский знак «ネ»; O - японский знак «ヤ»

Рисунок В.3 - Данные о разборчивости тактильных символов и знаков для слепых людей в возрасте от 23 до 76 лет

### Приложение С (справочное)

#### ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ, ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Рисунок 1 - Размер тактильного символа и тактильного знака

На рисунке показаны тактильный символ в виде заполненного треугольника (слева) и тактильный знак "1" (справа). В каждом случае показаны ширина и длина символа и знака и указаны соответствующие размеры тактильного символа и тактильного знака. Размер тактильного символа (тактильного знака) равен наибольшей величине из ширины и длины символа (знака).

Рисунок 2 - Пример контурного (слева) и заполненного (справа) тактильных символов

На рисунке показаны два тактильных символа: контурный квадрат (слева) и заполненный треугольник (справа).

Рисунок 3 - Примеры тактильных знаков

На рисунке показаны два тактильных знака: цифра "4" (слева) и заглавная буква "P" (справа).

Рисунок 4 - Примеры форм поперечного сечения тактильных символов

На рисунке показаны четыре вида поперечных сечений: полукруг, трапеция, форма с закругленным краем; форма с краем в виде тупого угла.

Рисунок В.1 - Данные о разборчивости тактильных символов для молодых людей и пожилых людей, не имеющих нарушений зрения

На рисунке представлены данные о разборчивости тактильных символов. Ось X - размер тактильного символа (в логарифмической шкале от 1 до 100), ось Y - разборчивость в процентах правильной идентификации символа (от 0% до 100%). Приведены два графика: слева - для молодых людей, справа - для пожилых людей.

На каждом графике все данные по исследуемым тактильным символам (треугольнику, квадрату, окружности, точке и штриху) сведены воедино в зависимости от размера, начиная с 4 мм до 24 мм. Для молодых людей процент правильной идентификации тактильных символов находится в пределах от 30% до 100% при размере - 4 мм в зависимости от вида символа и стран-участниц и около 100% при размере - 24 мм, а для пожилых людей - от 5% до 95% при размере 4 мм и от 65% до 100% при размере 24 мм с большим разбросом, чем у молодых людей. В целом минимально допустимый размер тактильных символов (10 мм для молодых людей и 15 мм для пожилых людей) показан на каждом графике вертикальной пунктирной линией со стрелкой, указывающей на область возможных размеров символа.

Рисунок В.2 - Данные о разборчивости тактильных знаков для молодых людей и пожилых людей, не имеющих нарушений зрения

Графическое представление данных аналогично рисунку В.1. В зависимости от вида используемых знаков процент их правильной идентификации, как правило, ниже, чем соответствующий процент для тактильных символов, как для молодых, так и для пожилых людей. Минимально допустимый размер тактильных знаков также показан пунктирной линией со стрелкой, он составляет для молодых и пожилых людей 15 мм и 22,5 мм соответственно.

Рисунок В.3 - Данные о разборчивости тактильных символов и знаков для слепых людей в возрасте от 23 до 76 лет

Графическое представление данных аналогично рисункам В.1 и В.2. Слева - график для тактильных символов, справа - график для тактильных знаков. Объем выборок при исследовании был меньше, чем объем данных, представленных на рисунках В.1 и В.2. Общий уровень разборчивости для слепых

людей соответствует полученным значениям для молодых людей как для тактильных символов, так и для тактильных знаков, а именно минимально допустимый размер для слепых людей составляет 10 мм для тактильных символов и 15 мм для тактильных знаков.

**Приложение ДА  
(справочное)**

**СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 24503:2011	IDT	ГОСТ Р ИСО 24503-2013 "Эргономическое проектирование. Тактильные точки и штрихи на потребительских товарах"

Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:

- IDT - идентичный стандарт.

**БИБЛИОГРАФИЯ**

- [1] ISO/IEC Guide 71:2014, *Guide for addressing accessibility in standards*
- [2] ISO/TR 22411, *Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities*
- [3] ISO 11683, *Packaging - Tactile warnings of danger - Requirements*
- [4] ANSI A117.1:2003, *Accessible and usable building and facilities*
- [5] DIN 32986:2015, *Tactile lettering - Requirements on the presentation and application of Braille and raised lettering*
- [6] ISO 9241-910:2011, *Ergonomics of human-system interaction - Part 910: Framework for tactile and haptic interaction*
- [7] ISO 9241-920:2009, *Ergonomics of human-system interaction - Part 920: Guidance on tactile and haptic interactions*
- [8] National Institute of Advanced Industrial Science and Technology. AIST, Japan: Database of sensory characteristics of older persons and persons with disabilities. <http://scdb.db.aist.go.jp>

УДК 331.41:006.354

ОКС 13.180; 11.180.30

Ключевые слова: эргономика, доступное проектирование, тактильный указатель, тактильный символ, тактильный знак, тактильная разборчивость

